


# PANELES DE FENÓLICO (PF)

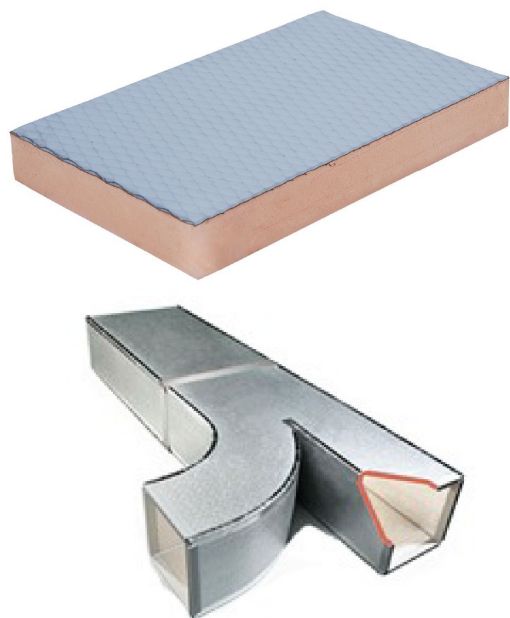

## CARACTERÍSTICAS:

Los paneles preaislados de fenólico son adecuados para la fabricación de ductos HVAC. Se pueden fabricar en diferentes tipos de formas mediante corte y conexión adhesiva. El PF es ligero, de fácil instalación, buena resistencia al fuego y es un buen aislante acústico.

Nuestro panel preaislado de fenólico está hecho de dos capas de papel aluminio en ambos lados y una capa de espuma fenólica en el medio tipo sandwich.

## ESPECIFICACIONES:

LONGITUD	3000 MM	ANCHO	1200 MM
GROSOR	20 MM	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0,023 W/m <sup>3</sup>
DENSIDAD	45-59 kg/ m <sup>3</sup>	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	0,31 MPA
ABSORCIÓN DE AGUA	0,60%	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	0,20%
LÍMITES DE TEMPERATURA	-25 °C A 80 °C	APLICACIÓN	INTERIOR
RENDIMIENTO DE TAMAÑO Y HUMO	ASTM E84 Y BS	PROPIEDAD DE COMBUSTIBILIDAD	CLASE O